

Tankstellen & Gastrokassenschränke Typ TG



TARGO Tankstellen & Gastrokassenschränke Typ TG sichern Ihre Werte


Die Serie der Tankstellen und Gastrokassenschränke Typ TG stellt die optimale Lösung dar, wenn verschiedene Benutzer das gleiche Sicherheitsbehältnis bedienen sollen. Sämtliche Öffnungsfunktionen werden über das elektronische Solar-Elektronikschloss gesteuert.

Jede Tankstelle und jeder Gastrobetrieb beschäftigt mehrere Mitarbeiter. Meistens im Schichtbetrieb. Damit zeitaufwendige Abrechnungen und Kassenübergaben der Vergangenheit angehören, wurde die Serie der Tankstellen und Gastrokassenschränke Typ TG entwickelt. Jeder Mitarbeiter hat dabei sein eigenes persönliches Fach, welches zusammen mit der Haupttüre bei korrekter Eingabe des Codes geöffnet werden kann. Im zugeordneten Innenfach wird anschliessend der gesamte Kasseneinsatz bis zum nächsten Arbeitseinsatz deponiert. Eine Geldeinwurfvorrichtung, welche sich unterhalb der Innenfächer befindet, verhindert, dass in den einzelnen Innenfächern Bargeldbeträge deponiert werden, welche den festgelegten Höchstbetrag überschreiten. Der Geldeinwurfbereich ist von der Hauptelektronik getrennt, besitzt eine zusätzliche Türe und kann ausschliesslich vom bevollmächtigten Benutzer mit einem separaten Code geöffnet werden


5 Modelle

Die Serie der Tankstellen & Gastrokassenschränke Typ TG umfasst 5 verschiedene Modelle. Diese sind je nach Bedürfnis mit 3 bis 6 Innenfächern, Geldeinwurfvorrichtung und separat gesichertem Raum für den Einwurfbereich ausgestattet. Schlüssel können keine verlorengehen, da keine vorhanden sind. Sämtliche Öffnungsvorgänge werden über ein elektronisches Verschlussystem gesteuert.

Alle Modelle schützen hervorragend gegen den Einsatz von schwerem Einbruchswerkzeug wie Bohr-

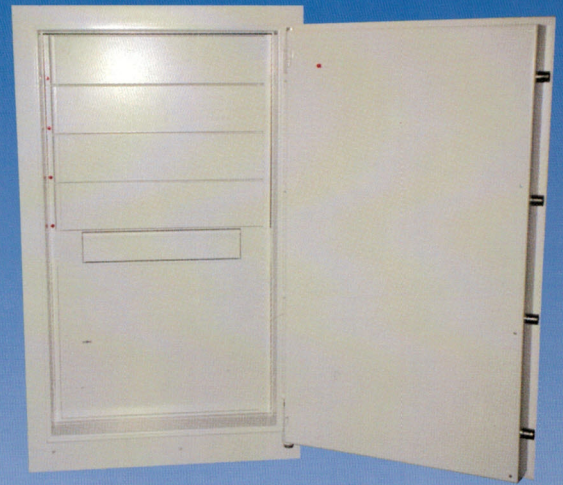

TG-SP

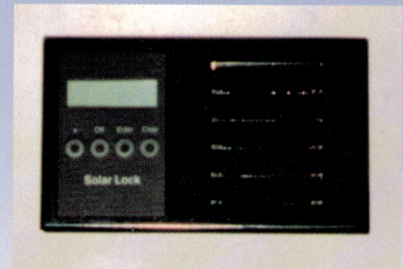

Solar-Lock 2000

maschinen, Fräsen, Vorschlaghämmern und Kronenbohrern. Sie bieten auch Schutz gegen neueste thermische Werkzeuge wie Plasmaschneidanlagen, Sauerstofflanze, Schneidbrenner etc.

Verschluss-System

Ein speziell entwickeltes Solar-Elektronikschloss gehört zur Standard-Ausrüstung der Tankstellen und Gastrokassenschränke Typ TG. Nach Eingabe eines gültigen Codes wird automatisch das zugeordnete Innenfach für 10 Sekunden freigegeben. Wird die Haupttüre oder das Innenfach in dieser Zeit nicht geöffnet, wird der nicht geöffnete Bereich durch die Elektronik selbstständig wieder gesperrt.




TG-3
Gegenseitig



TG-SP



TG-3

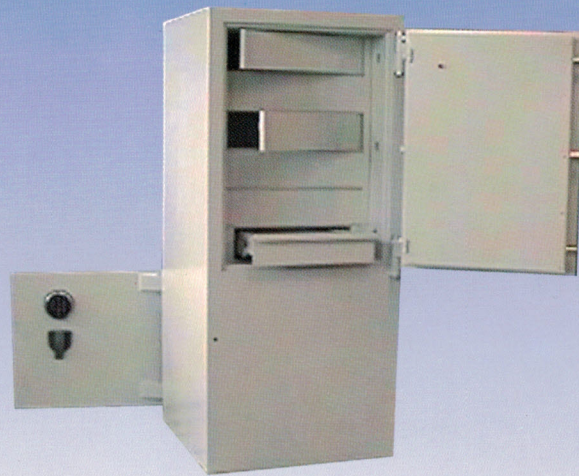

TG-5
Gegenseitig

Besonderes

Die Modelle TG-3 bis TG-6 können mit um 180° entgegengesetzter Bandung geliefert werden. Dies erlaubt eine Bedienung des Innenfachbereiches von Vorne und des separat gesicherten Einwurfbereiches von der Rückseite des Kassenschrankes.

ISO 9002

Unsere Sicherheitsprodukte unterliegen einer ständigen internen und externen Kontrolle (Qualitätsmanagement SN EN ISO 9002: 1994, Zert.-Nr. 30757, BVQI.)

Standardausrüstung

- Solar-Elektronikschloss für Haupttüre und Innenfächer

- Elektronikschloss -VdS-Kl. 1 oder 2 für separat gesicherten Geldeinwurfbereich
- Bandung : DIN Rechts
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- TG-3 bis TG-6 mit Bodenbefestigung
- TG-SP mit Wand & Bodenbefestigung
- Modell entsprechende Anzahl Innenfächer
- Geldeinwurfvorrichtung

Spezialmasse

ja, auf Anfrage

Garantie

10 Jahre mechanische Funktionsgarantie

Produktdaten Tankstellen & Gastrokassenschränke Typ TG

Modell	ext. mm			int. mm je Innenfach			Tiefe max. ü.A.	Gewicht Poids Peso Kg	Anzahl Innen-fächer
	Höhe Hauteur Altezza	Breite Largeur Largezza	Tiefe Profondeur Profondita	Höhe Hauteur Altezza	Breite Largeur Largezza	Tiefe Profondeur Profondita			
TG-3	1095	590	590	108	395	375	650	450	3
TG-4	1210	590	590	108	395	375	650	530	4
TG-SP	1250	755	670	130	510	450	730	750	4
TG-5	1320	590	590	108	395	375	650	610	5
TG-6	1435	590	590	108	395	375	650	690	6

Modell	Nutzmasse Schublade			Nutzmasse Einwurfbereich			Bandung gegenseitig möglich x = ja
	Höhe Hauteur Altezza	Breite Largeur Largezza	Tiefe Profondeur Profondita	Höhe Hauteur Altezza	Breite Largeur Largezza	Tiefe Profondeur Profondita	
TG-3	40	255	175	430	470	450	x
TG-4	40	255	175	430	470	450	x
TG-SP	40	320	230	400	515	450	
TG-5	40	255	175	430	470	450	x
TG-6	40	255	175	430	470	450	x

Konstruktionsänderungen vorbehalten
 Modifications de construction réservées
 Si riservano eventuali modifiche di costruzione